


STOF 2000 SYTIP

FREMSTILLING OG PÅSYNING AF TITTEKANTER

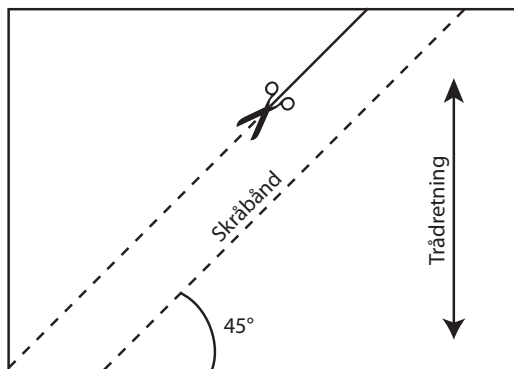


1.

Klip først et stykke skråbånd.

Mål omkredsen af den snor, der skal ligge inden i tittekanten. Til omkredsen lægges 2 cm - dette mål svarer til bredden på skråbåndet.

Laves tittekanten med f.eks. blanksnor, skal skråbåndet være 2,5 cm.

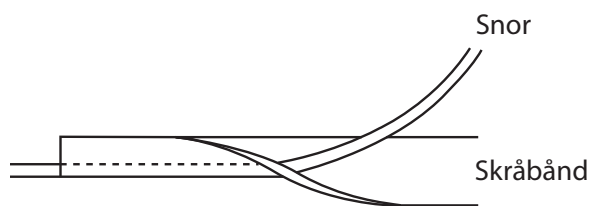


2.

Fold skråbåndet omkring snoren. Snoren skal ligge i midten af båndet.

Ned langs skråbåndet syes en stikning på maskine eller der ries.

Der syes så tæt som muligt på snoren, der ligger inden i båndet. Syes stikningen på maskine, skiftes foden ud med lynlåstrykfod, da foden kan ligge helt oppe ved snoren.

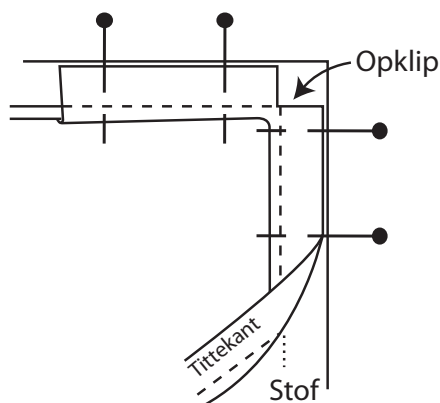

3.

Her er vist, hvordan tittekanten syes på rundt om et hjørne.

Sæt tittekanten på helt ud til stoffets kant med nåle. Ved hjørnet klippes et hak i tittekanten.

Klip ude fra tittekantens sømrum og ind mod snoren. Drej derefter tittekanten, så den kan sættes fast med nåle langs den næste stofkant.

Sæt lynlåstrykfoden på symaskinen og stik tittekanten fast på stoffet.