

Nederdel

One size

3 DELT MODEL

DU SKAL BRUGE:

230 cm mønstret stof **eller** 210 cm ensfarvet stof
75-100 cm elastik

SÅDAN GØR DU:

ØVERSTE DEL

Klip som anvist+ sømrum

Sy sammen i siden ret mod ret (søm midtbag).

Zigzag/ overlock alle sømmene.

Mål elastikken så den passer til taljemålet.

Sy elastikken sammen til en ring, ved at overlappe enderne med ca. 2 cm.

Buk stoffet rundt om elastikken og sy den direkte med i ombukket.

MIDERSTE DEL

Klip som anvist+ sømrum *



Vend stoffet på langs og sy sidesømmene sammen. Zigzag/ overlock sømmene.

Sy rynketråd i øverste kant og del ind i 4 med nåle. Del under kant på øverste del ind i 4 med nåle. Placer øverste del og midterste del ret mod ret nål overfor nål. Rynk midterste delen ind så den passer til øverste del. Sy sammen. * Hvis ikke der benyttes mønstret metervare kan midterste del klippes 110cm i bredden og 45cm i højden + sømrum.

NEDERSTE DEL:

Klip som anvist+ sømrum

Sy alle sømmene sammen ret mod ret til en ring. Zigzag/ overlock sømmene. Sy rynketråd i øverste kant og del ind i 8 med nåle, det samme gøres med midterste underkant. Placer midterste del og nederste del ret mod ret nål overfor nål. Rynk nederste delen ind så den passer til øverste del. Sy sammen. Nederste del underkant ombukkes med en smal kant og syes med stikke sting.

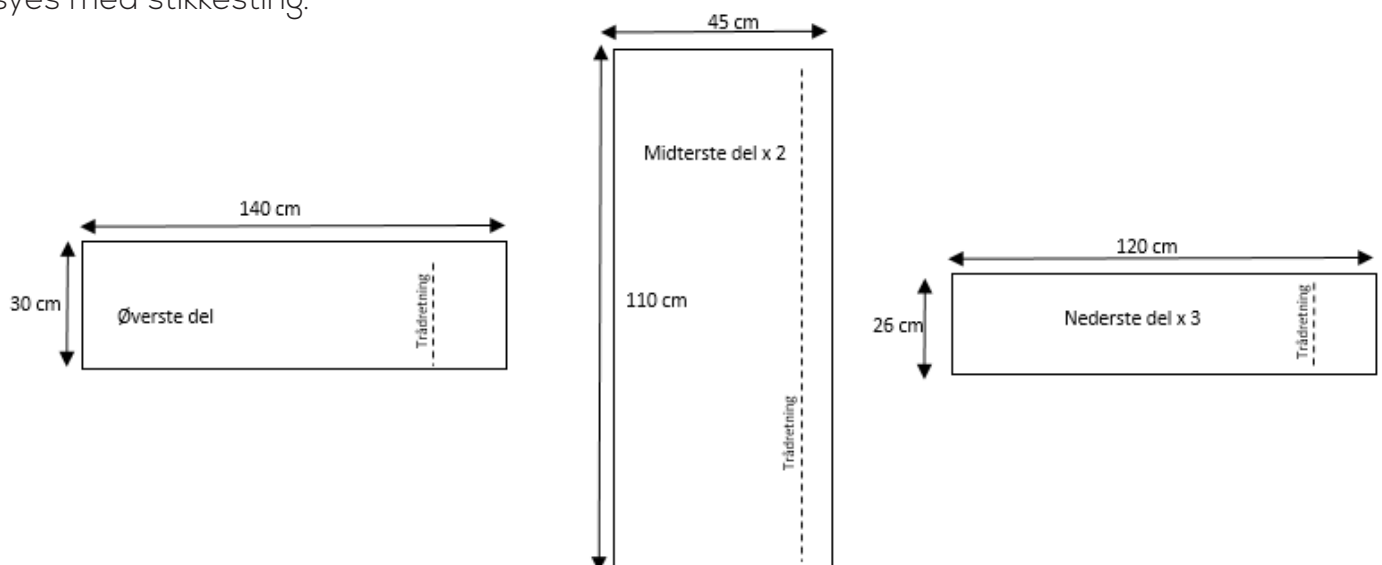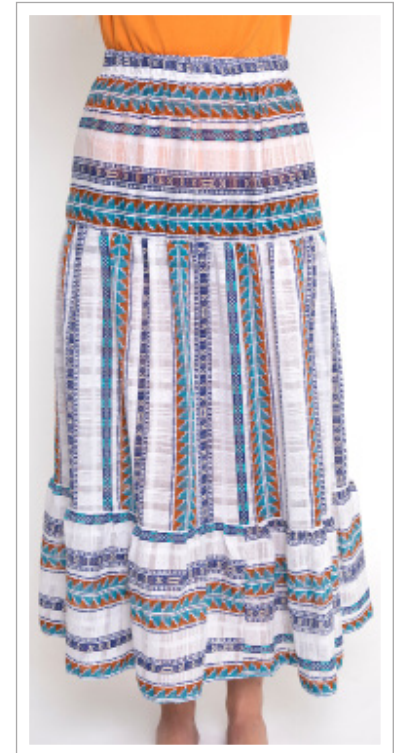

2 DELT MODEL

DU SKAL BRUGE:

150 cm stof

75-100 cm elastik

SÅDAN GØR DU:

ØVERSTE DEL

Klip som anvist+ sømrum

Sy siderne sammen ret mod ret (søm midtbag).

Zigzag/ overlock alle sømmene.

Mål elastikken så den passer til taljemålet.

Sy elastikken sammen til en ring, ved at overlappe enderne med ca. 2 cm.

Buk stoffet rundt om elastikken og sy den direkte med i ombukket uden at sy i elastikken.



NEDERSTE DEL (FLÆSE):

Klip som anvist+ sømrum

Sy sidesømmene sammen ret mod ret. Zigzag/ overlock kun sidesømmene og ikke resten hvis stoffet er egnet til at sømmene kan stå rå*. Sy rynketråd i øverste kant.

Del flæse delen ind i 4 med nåle, det samme gøres med øverste del. Placer nederste flæse del vrang på ret ovenpå den øverste del nål overfor nål. Rynk flæse delen ind så den passer til øverste del. Sy flæse delen fast. Lad flæse delens underkant stå rå.

* Hvis ikke stoffet er egnet til rå kanter sys den rynkede flæse del sammen med den øverste del ret mod ret. Flæse delens underkant ombukkes med en smal kant og syes med stikke sting.

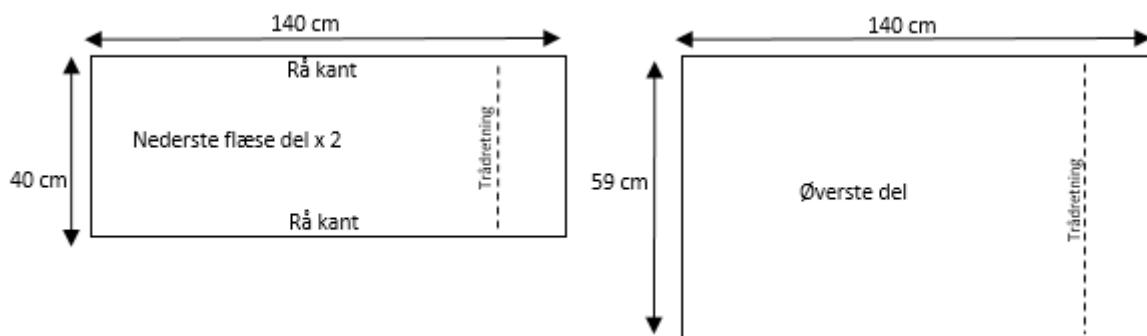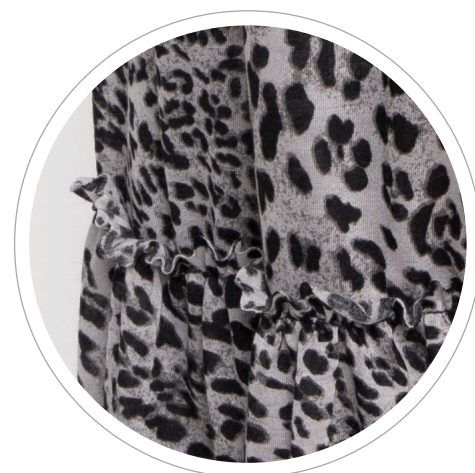

STOF 2000

www.stof2000.dk

© 2019, STOF 2000