

# Nederdel



## NEDERDEL MED FLÆSEKANT

### STØRRELSE

Mønsteret passer til en størrelse XS/S/M. Ønskes der en større model kan "mønsterdel 1" forlænges efter eget ønske.

DU SKAL BRUGE	
Vævet metervare	150 cm
Elastik (3 cm bred)	75-100 cm

## FREMGANGSMÅDE

### MØNSTERDEL 1: ØVERSTE DEL

Klip 1 firkant 126cm i bredden og 30cm i højden (+ sømrum).

Zigzag/overlock alle sømmene.

Sy siderne sammen ret mod ret til en ring.

Mål elastikken så den passer til taljemålet + 2 cm.

Sy elastikken sammen til en ring, ved at overlappe enderne med ca. 2 cm ind over hinanden og zigzag dem sammen.

Buk øverste kant af stoffet 3,5 cm (+ sømrum) rundt om elastikken og sy elastikken direkte med i ombukket (pas på med ikke at sy i selve elastikken).

### MØNSTERDEL 2: NEDERSTE FLÆSE DEL

Klip 2 stykker a 110 cm i bredden og 52 cm i højden (+ sømrum, ved øverste og nederste kant er der her lagt 2 cm til som sømrum).

Zigzag/overlock alle sømmene.

Sy siderne sammen ret mod ret, så de danner en stor ring.

Lav ca. 1,75 cm ombuk på øverste kant og stik den ned med 2 rynketråde:

1.) 0,75 cm fra kant

2.) 1,25 cm fra kant (det er vigtigt at overlock sømmen er under rynketrådene).

Se også illustration på næste side.

Del ombukket med rynketrådene ind i 8 lige dele med nåle, det samme gøres med nederste kant på mønsterdel 1.

Placer mønsterdel 2 med rynketrådene ovenpå nederste del af mønsterdel 1, vrang på ret, nål mod nål.

Rynk stykket så mønsterdel 2 kommer til at passe til mønsterdel 1.

Sy de to dele sammen fra retsiden med en stikning der ligger imellem de to rynketråde, 1 cm fra ombukkant.


Fjern rynketrådene.

Fold sømrummet op to gange fornedet og sy det fast fra retsiden ca. 1 cm oppe.

Ombukkant

1.rynketråd 0,75cm fra ombukkant

2.rynketråd 1,25cm fra ombukkant

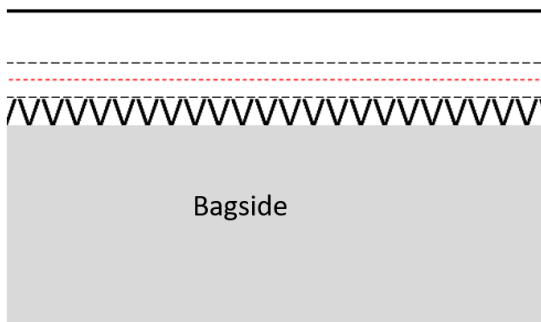

Stikning 1cm fra ombukkant



STOF 2000

[www.stof2000.dk](http://www.stof2000.dk)