

Nederdel med læg



NEDERDEL MED LÆG OG RYNK

NEM SYET NEDERDEL I STR. S (M) L

Denne nederdel med læg foran, samt elastik og rynk bagtil er med til at give en flot pasform.

DET SKAL DU BRUGE

2m fastvævet stof
Linings-elastik 50mm, 1 pk.
Indlægsstof mellem
Mønsterpapir tern 2x2cm
Sytråd

FREMGANGSMÅDE

Du kan bruge fastvævet stof i enten bomuld, viscose eller andre kvaliteter/ blandinger til denne model, så længe det er fastvævet.

For/ bag:

Det nemmeste er at tegne mønsteret over på ternet mønster papir. Følg tegningen med de angivne mål. Bagstykket er 10cm længere da ombukket med elastik er lagt til. Den nederste kant bues lidt hen mod sidesømmen, så sidesømmene er 2 cm kortere end midt fold. Det gøres efter de første 5 cm og hen til sidesømmen. Når mønsterdelene er tegnet over på mønsterpapiret, klippes mønsteret og lægges på stoffet. Stoffet klippes med 1cm sømrum, på nær for neden hvor der skal tillægges 2cm til ombuk. Alle mønsterdele overlockes/ zigzagges.

N.B. nederdelen er ikke gradueret i længden, her er den totale længde midt for 81cm.

Linning:

Linningen er gengivet i 1:1 og er målfast i str. S (M) L, husk den skal lægges til fold og der skal lægges sømrum til.

Stryg indlægsstof på linningen. Alle mønsterdele overlockes/ zigzagges. Sy linningen sammen i toppen ret mod ret.

Læg på forstykket:

Forstykket deles nu ind i 6 lige store dele 12,3 (12,5) 12,6 cm. Start i midten og arbejd dig ud fra midten og marker de resterende 2 punkter i hver side, dette er midten af hver læg. Sæt en knappenål 3,4 (3,5) 3,8 cm på hver side af disse punkter (dette fjerner 34,2 (35) 37,2 cm af bredden og passer nu med længden af linningen). Se også beskrivelse og tegninger på næste side. Hvert 3,4 (3,5) 3,8 cm punkt foldes ind mod midten, sæt læggene fast med knappenåle. Når alle læggene er lavet, kan der med fordel syes henover dem ca. 0,5cm fra overkanten.


STOF 2000

www.stof2000.dk


FREMGANGSMÅDE FORTSAT

Sy nu forstykket af linningen fast på forstykket ret mod ret. Vær påpasselig med at læggene ligger korrekt. Bagstykket syes sammen med forstykket ret mod ret langs sidesømmene. Klip elastikken i den ønskede længde alt efter hvor stram man ønsker nederdelen skal være (her er den i str. M 42cm). Placer elastikken som vist på billedet, fold for- og bagstykket ned som vist på billede 2 og stik elastikken fast fra forsiden ca. 0,5-0,75cm fra kanten som vist på billede 3. Dette gøres i begge sider. Prøv evt. nederdelen først om den ønskede livvidde er opnået. Stik derefter baglinningen fast ca. 5,3cm nede uden at ramme elastikken. Linningen foran stikkes fast med en stikning ca. 0,5cm fra sømmen.

TEGNING TIL FOR- OG BAGSTYKKE

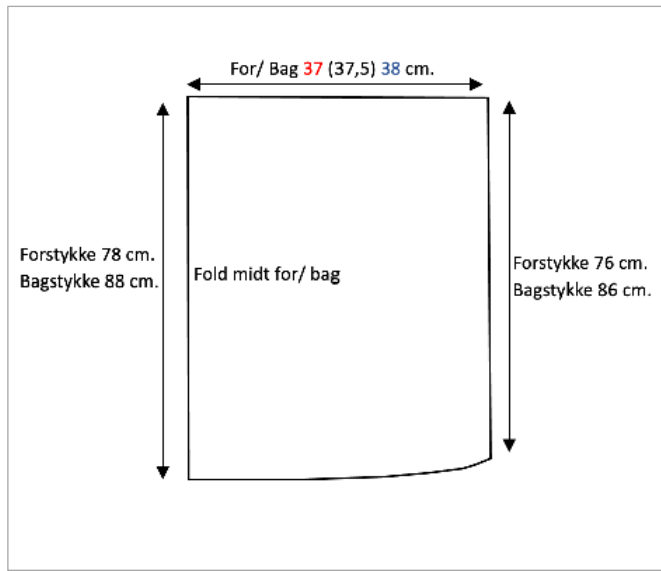

FORKLARING PÅ LÆG

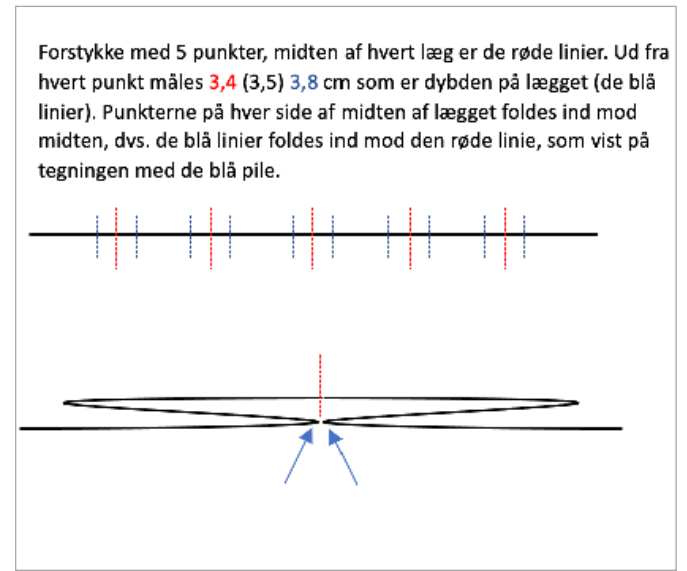

ELASTIK I LINNINGEN




STOF 2000

www.stof2000.dk

FREMANGSMÅDE FORTSAT

Linning 1:1 størrelse S (M) L

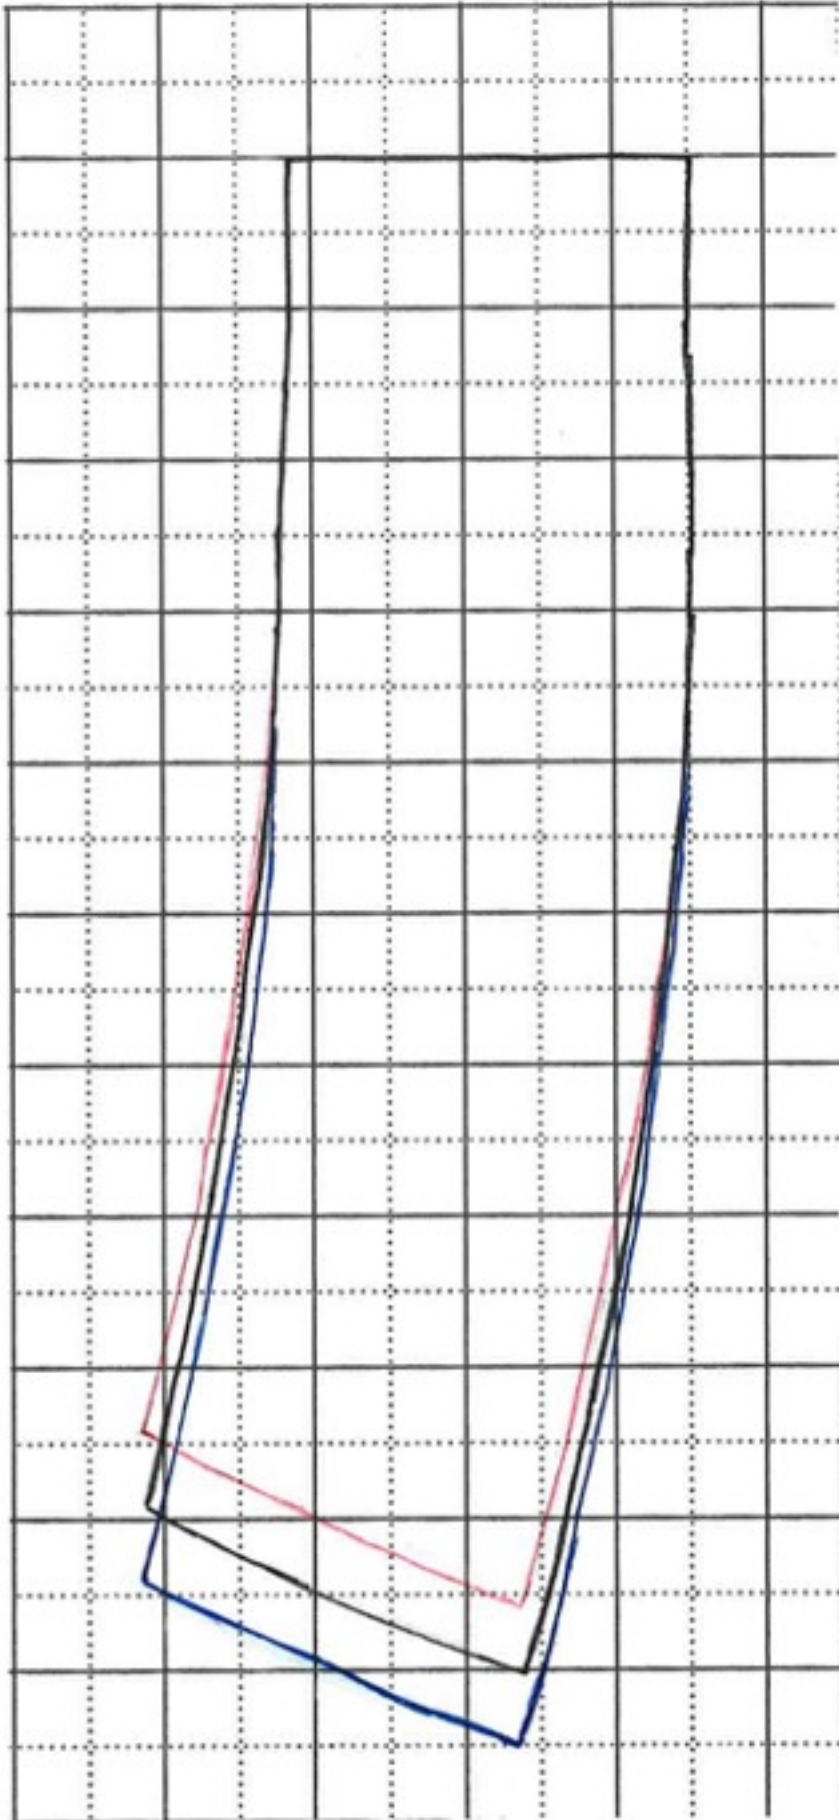

STOF 2000

www.stof2000.dk

© 2023 STOF 2000 - All rights reserved