

Syet etui til solbriller



PRAKTISK OPBEVARING TIL SOLBRILLER

Dette etui gør det nemt at tage solbrillerne med på farten. Der er brugt anoraksnor til åbningen, så du let kan åbne og lukke etuiet.

De færdige mål er ca. 7,5 cm x 17 cm. Du kan justere i målene, så de passer til dine ønsker.

DET SKAL DU BRUGE:

10 cm bomuldsstof til ydersiden
10 cm bomuldsstof til foer og kant
100 cm anoraksnor
Træknål
Evt. sømpresser

ORDFORKLARING

Ret/retside = Forside af dit stof

Vrang/vrangside = Bagsiden af dit stof

Sømrum = afstanden fra syningen og ud til stoffets rå kant

FREMGANGSMÅDE

Udklip

Alle udklip er inklusiv sømrum.

Klip et stykke stof på 10 cm x 36 cm til yderposen.

Klip et stykke stof på 10 cm x 36 cm til foerposen.

Klip 2 stykker stof på 5 cm x 9 cm til passagen i toppen. Vi har brugt samme stof som foeret.

Klip 2 stykker anoraksnor på 50 cm.

Yderpose

Fold stoffet på halv ret mod ret, så det måler 10 cm x 18 cm (se billede 1).

Sy 1 cm inde på hver af de lange sider.

Trim overskydende stof fra hjørnerne (se billede 2).

Pres sømmen med en sømpresser eller et strygejern.

Foerpose

Gentag den samme proces som ved yderposen, men efterlad en åbning på ca. 3 cm i siden.

STOF 2000
www.stof2000.dk

FREMGANGSMÅDE FORTSAT

Passage

Fold enderne af stoffet 0,5 cm mod vrang. Sy så tæt på kanten som muligt (se billede 4-5).

Fold stoffet på halv vrang mod vrang langs den korte led. Sy igen så tæt på kanten som muligt (se billede 6).

Samling

Sørg for, at yderposen vender med retsiden ud, mens foerposen har vrangsiden ud.

Læg yderposen i foerposen.

Placér de 2 passagestykker mellem yderpose og foerpose (se billede 7). Den rå kant skal flugte med den rå kant på yderposen og foerposen. Fastgør det hele med wonderclips eller knappenåle.

Sy langs den rå kant med 1 cm sømrum (se billede 8).

Vend det hele om gennem hullet i foerposen, så retsiden vender ud (se billede 9).

Sy foerposens åbning sammen i hånden (se billede 10).


Skub foerposen ind i yderposen.

Før det ene stykke anoraksnor ind i passagen med en træknål eller sikkerhedsnål. Sørg for, at anoraksnoren kommer ind og ud af samme åbning. Gentag processen med anoraksnor gennem den anden åbning (se billede 11-13).


Lav en knude for enden af anoraksnoren, så det ikke trævler op (se billede 14).

PROCESBILLEDER

1.

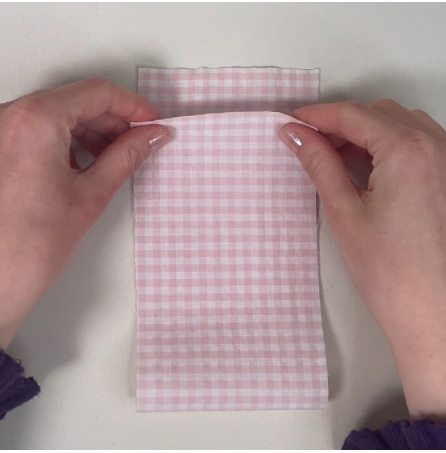


2.

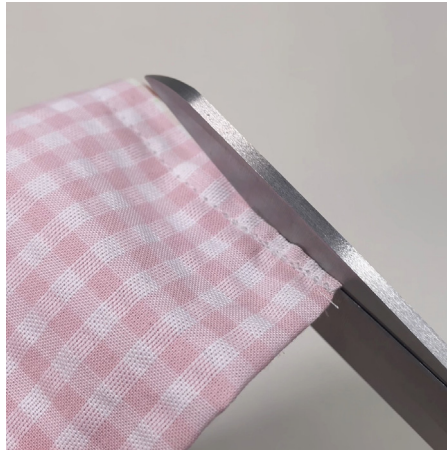


3.



4.

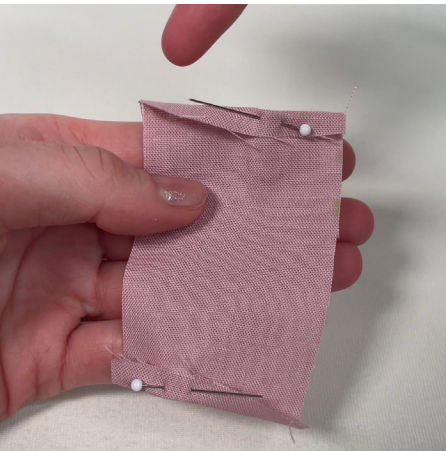

5.

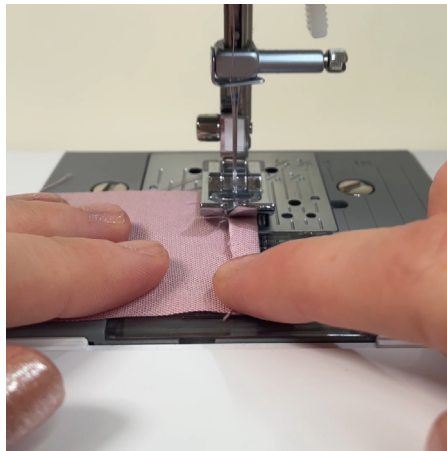

6.



7.



8.




9.




STOF 2000
www.stof2000.dk

PROCESBILLEDER

10.

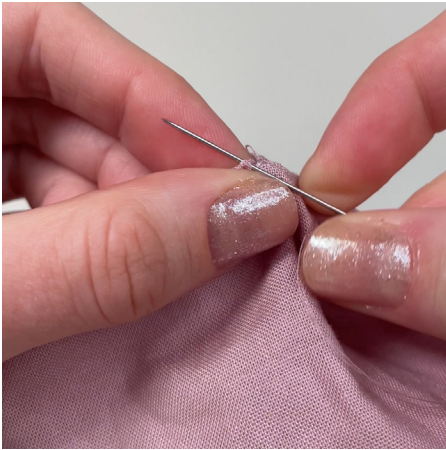

11.

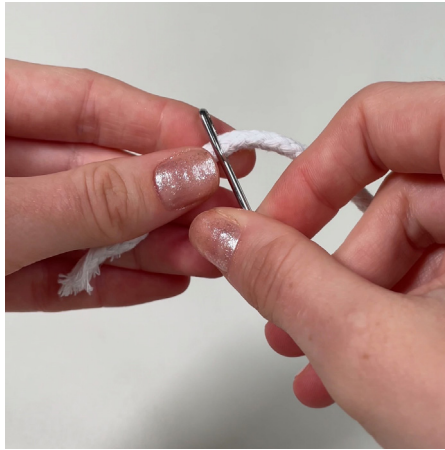

12.



13.



14.

