


STOF 2000 SYTIP


ISÆTNING AF RYNKETRÅD

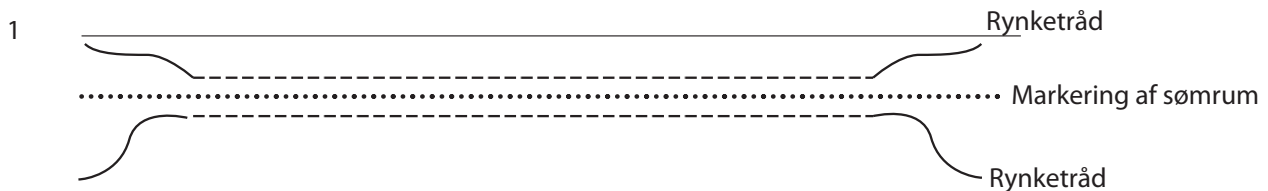

1.
Marker sømrummet (ofte 1 cm fra kanten), der hvor stoffet skal rynkes.

Indstil symaskinen. Trådspænding på 0 og stinglængde på 4.

På hver side af sømrumsmarkeringen syes en stikning, 3 mm fra sømrumsmarkeringen. Husk at have lidt længde på trådenderne.

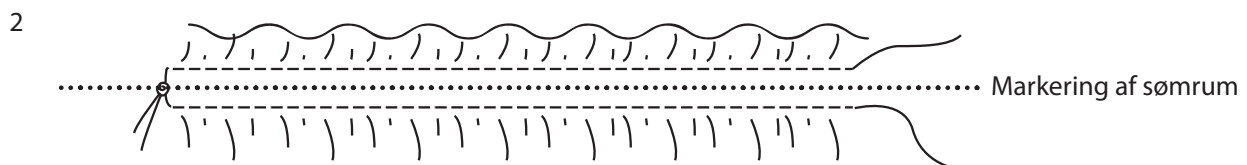

2.
På oversiden bindes rynketråden sammen i hver ende.

På undersiden bindes rynketrådene sammen i den ene ende. Herefter trækkes der i trådene, til stoffet er rynket sammen som ønsket.

Bind en knude på trådenderne, så rynken ikke glider ud igen.

Det rynkede stof er nu klar til at blive syet sammen med andet stof.
Efter sammensyning fjernes rynketrådene fra stoffet.